
DUVAR PANELİ

Evin kontrolü kapının yanında.

Girişteki duvar paneli kapıdaki kamerayı, evin durumunu ve en sık kullandığınız düğmeleri tek bakışta gösterir. Her kutu, o bölümün ayrıntılı sayfasını açar: ışıkları tek tek yönetir, sıcaklığı ayarlar, zamanlama kurarsınız.


1 Ekranı tanıyın
2 Işıklar, perdeler, zamanlama
3 Klima ve kombi
4 Kapı kilitleri
5 Bahçe ve sulama
6 Kapıya gelenler
7 Evden çık / Eve geldim
8 Alarm ve yardım

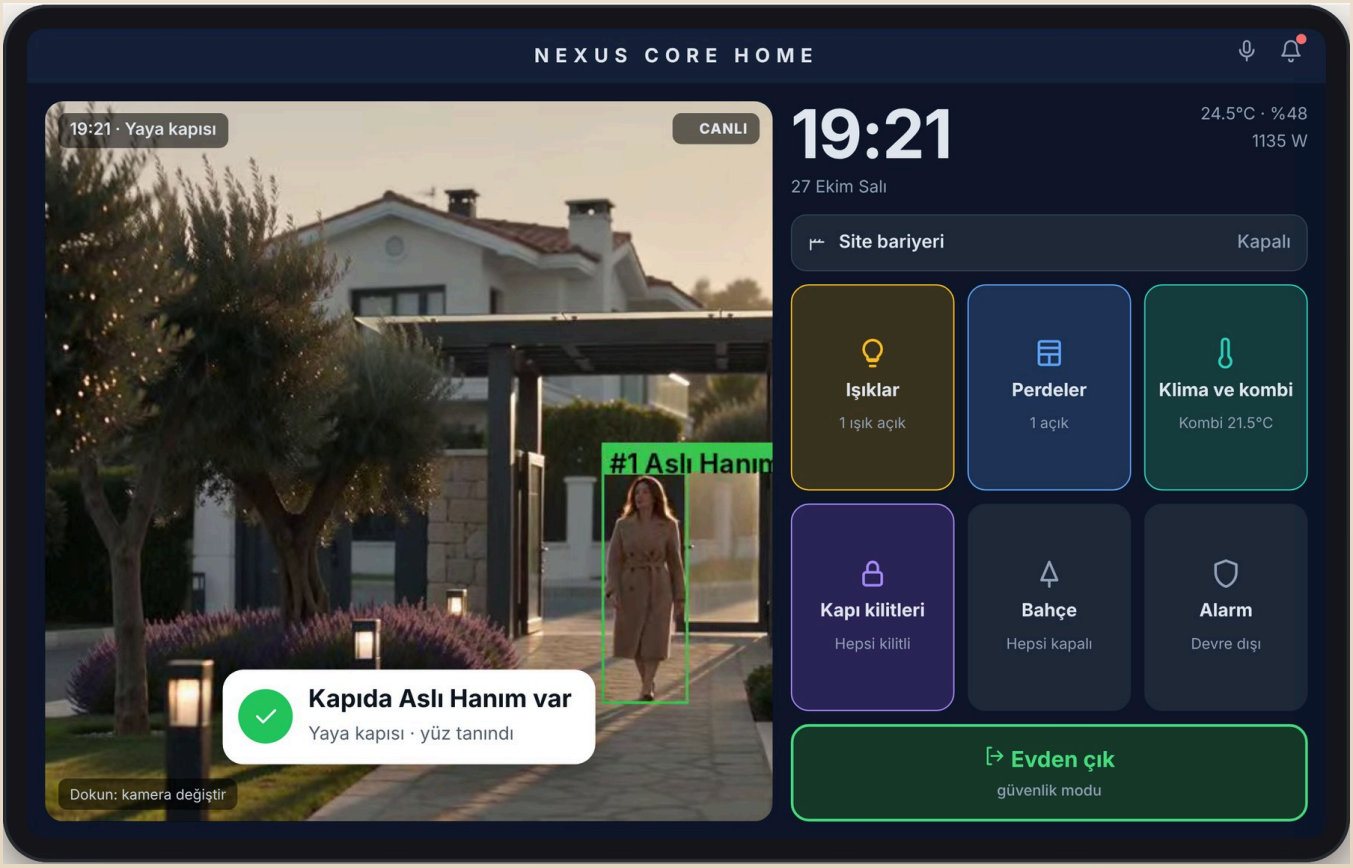

1 · EKRANI TANIYIN

Bir bakışta evin durumu

Ana ekran her zaman aynı düzeni gösterir. Renkli kutular açık olan bölümlerdir, gri kutular kapalıdır. Bir süre dokunulmazsa ekran kararır; dokununca açılır.

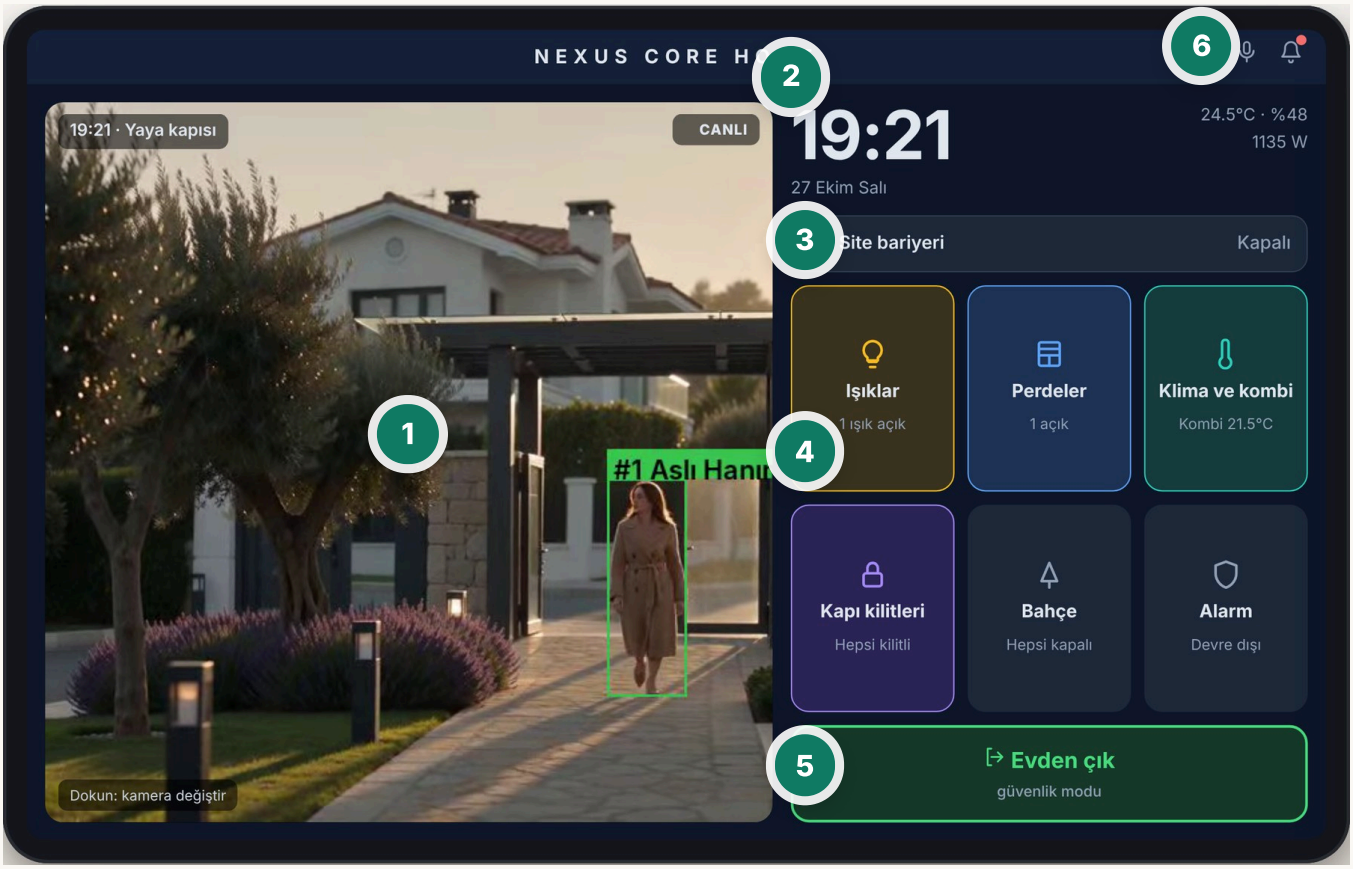

1 **Canlı kamera.** Dokunun: görüntü tam ekran açılır, yakınlaştırabilir ve kapıdakiyle konuşabilirsiniz. Basılı tutun: bütün kameralar.

2 **Saat, tarih, ev bilgisi.** İç sıcaklık, nem ve evin o anki elektrik tüketimi.

3 **Bariyer / otomatik kapı.** Durumunu gösterir; dokununca açılır. Birden fazla kapı varsa hangisini açacağınızı seçersiniz.

4 **Kutular.** Her kutu kendi sayfasını açar (sonraki sayfalar). Alarm kutusu alarmın durumunu gösterir.


5 **Evden çık.** Çıkarken tek tuşla güvenlik modunu açar.

6 **Mikrofon ve zil.** Sesle komut verin; zil son işlemleri ve bildirimleri gösterir.


2 · IŞIKLAR VE PERDELER

Tek tek ya da hepsi birden

Işıklar kutusuna dokununca evdeki bütün ışıklar kart kart açılır. **Perdeler** sayfası da aynı şekilde çalışır.

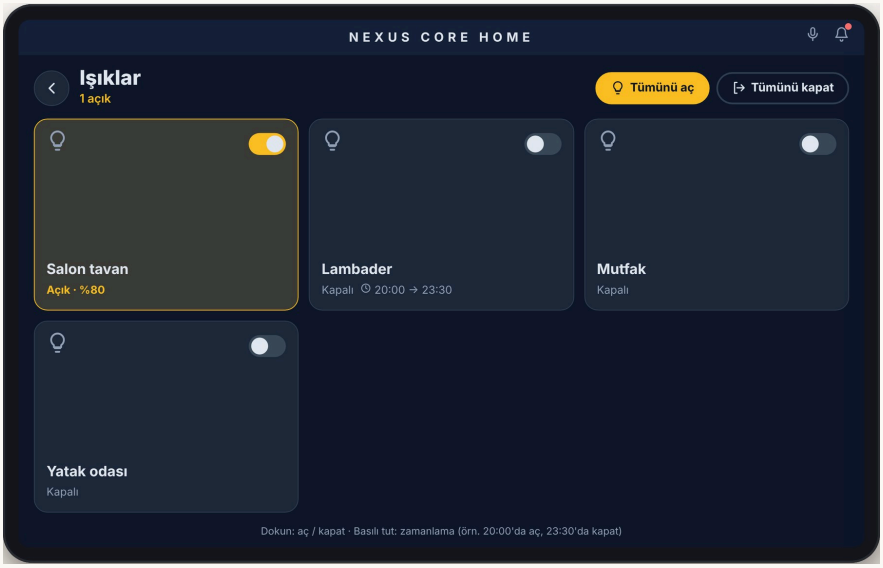

- **Karta dokunun:** o ışık açılır ya da kapanır. Açık olanlar renklidir.
- **Tümünü aç / Tümünü kapat** düğmeleri sağ üstte. Sol üstteki **‹** ana ekrana döner.
- Kartın altındaki **saat simgesi** o cihazın zamanlaması olduğunu gösterir (örn. 20:00 → 23:30).

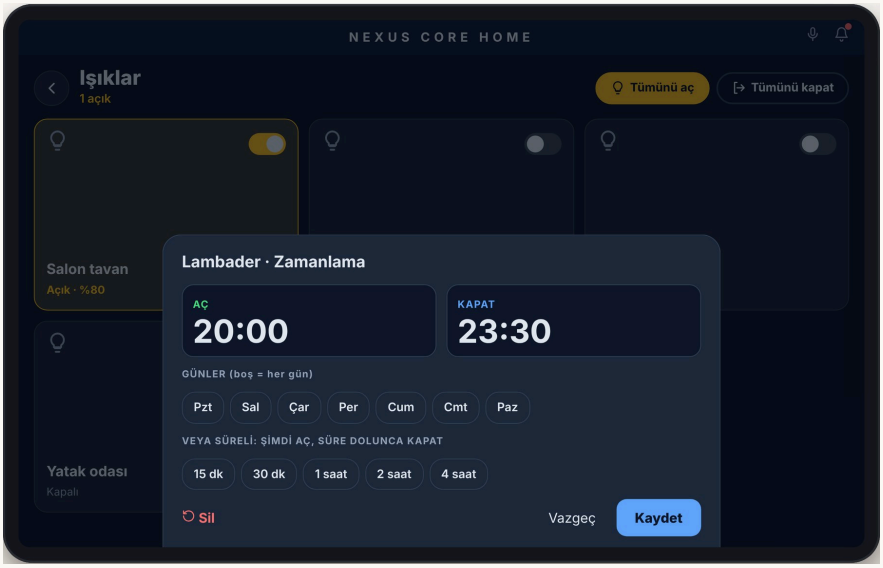

- **Zamanlama kurmak için karta basılı tutun. AÇ** ve **KAPAT** saatini seçin.
- **Günler:** hiçbirini seçmezseniz her gün çalışır; seçerseniz yalnız o günler.
- **Süreli:** "şimdi aç, 30 dk sonra kapat" gibi bir kerelik kullanım. **Sil** zamanlamayı kaldırır.


3 · KLİMA VE KOMBİ

Sıcaklık, mod ve program

Klima ve kombi kutusu, her cihaz için ayrı bir kart açar.



- **Sağ üstteki anahtar** cihazı açar / kapatır. **–** / **+** hedef sıcaklığı yarım derece değiştirir.
- **Mod:** klimada Soğut, Isıt, Oto, Fan; kombide Isıt ve Eko (cihazınızın desteklediği modlar görünür).
- **Otomatik zamanlama** kutusunda kurulu programlar listelenir; anahtarla hepsini geçici olarak durdurabilirsiniz.

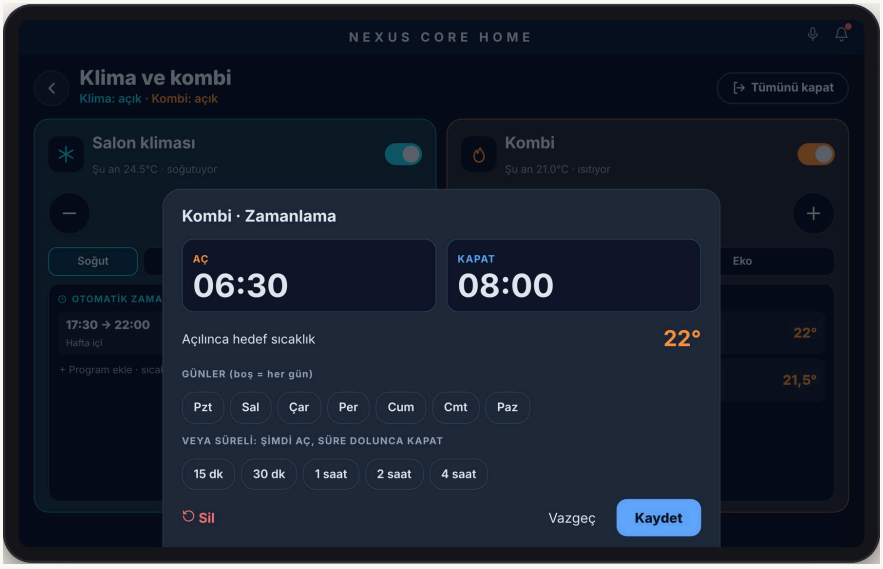


- **+ Program ekle** ya da bir programa dokunun: açılış ve kapanış saati, **açılınca hedef sıcaklık** ve günler.
- Örnek: kombi her sabah 06:30'da 22 °C'de açılsın, 08:00'de kapansın.
- Her işlem telefonunuza da bildirim olarak gider.


4 · KAPI KİLİTLERİ

Güvenli açma, otomatik kilitleme

Kapı kilitleri kutusu her kapıyı ayrı gösterir. Güvenlik için kilit açarken **PIN** istenir; "tümünü aç" düğmesi bilerek yoktur.

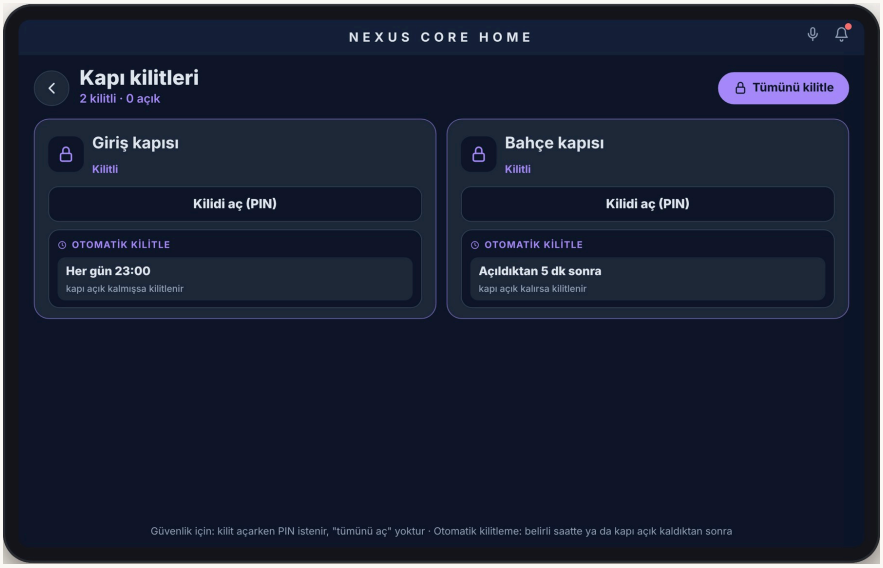

- **Kilitle:** tek dokunuş. **Tümünü kilitle** bütün kapıları birden kilitler.
- **Otomatik kilitle**, iki şekilde kurulur: **belirli saatte** (örn. her gün 23:00'te kapı açıksa kilitlenir) ya da **açıldıktan sonra** (örn. kapı 5 dk açık kalırsa kilitlenir).
- Ayarlamak için otomatik kilitle satırına dokunun.

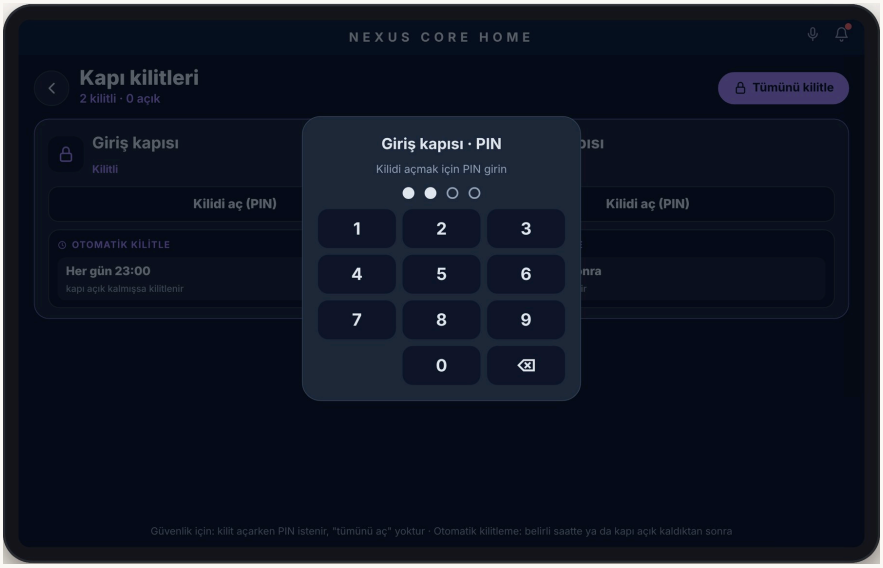


- **Kilidi aç (PIN)** düğmesine dokunun ve 4 haneli PIN'inizi girin.
- PIN'i kurulumda birlikte belirliyoruz; çocukların ya da misafirlerin kapıyı panelden açmasını önler.
- Kilit her açıldığında kimin, ne zaman açtığı kaydedilir ve telefonunuza bildirilir.


5 · BAHÇE

Aydınlatma ve sulama

Bahçe kutusu iki bölümlü bir sayfa açar: solda bahçe aydınlatması, sağda sulama vanaları.

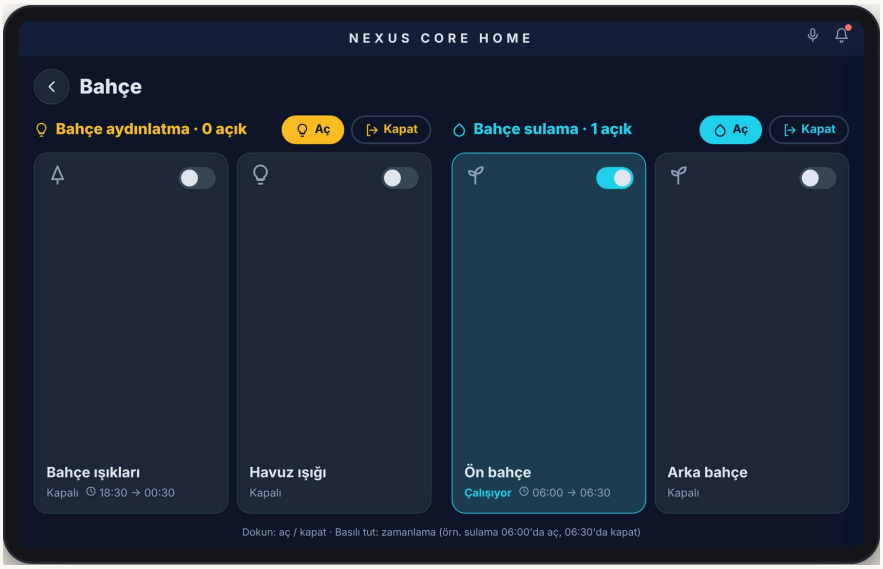

- **Karta dokunun:** o ışık ya da sulama hattı açılır / kapanır.
- Her bölümün üstündeki **Aç** / **Kapat** o bölümdeki hepsini birden yönetir.
- Çalışan sulama hattı **Çalışıyor** yazar; altında zamanlaması görünür.

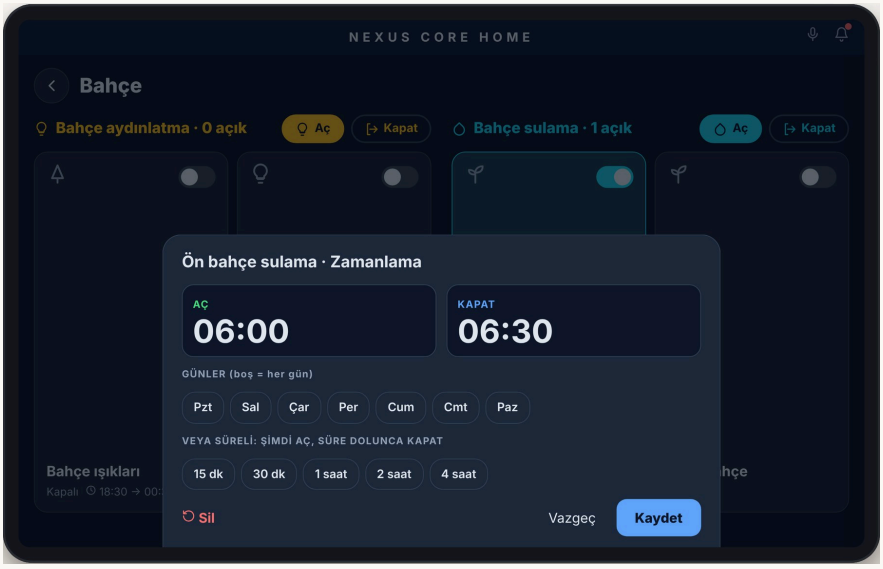


- **Sulama zamanlaması:** karta basılı tutun, örneğin 06:00'da aç, 06:30'da kapat.
- **Günler** seçerek haftanın belli günleri sulayın; yağmurlu bir günde tek dokunuşla kapatabilirsiniz.
- **Süreli:** "şimdi 15 dk sula" gibi bir kerelik sulama.


6 · KAPIYA GELENLER

Kim geldi, panel söyler

Kamera kapıya gelen kişiyi ya da girişe gelen aracı tanır, panelde ve telefonda aynı anda haber verir.

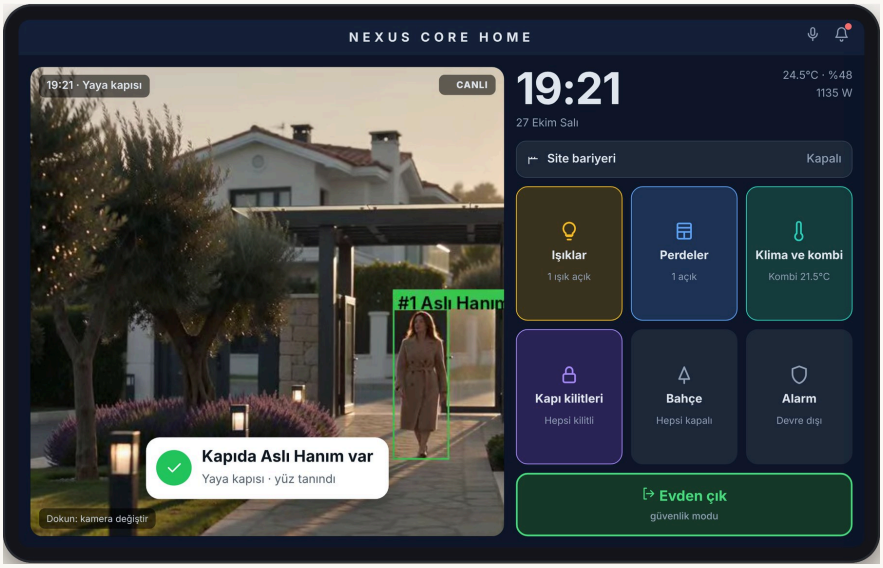


- **Tanıdık biri** gelince adıyla yazar: *"Kapıda Aslı Hanım var"*. Tanınmayan biri gelirse kırmızı uyarı çıkar.
- Kapıdakiyle konuşmak için görüntüye dokunun.

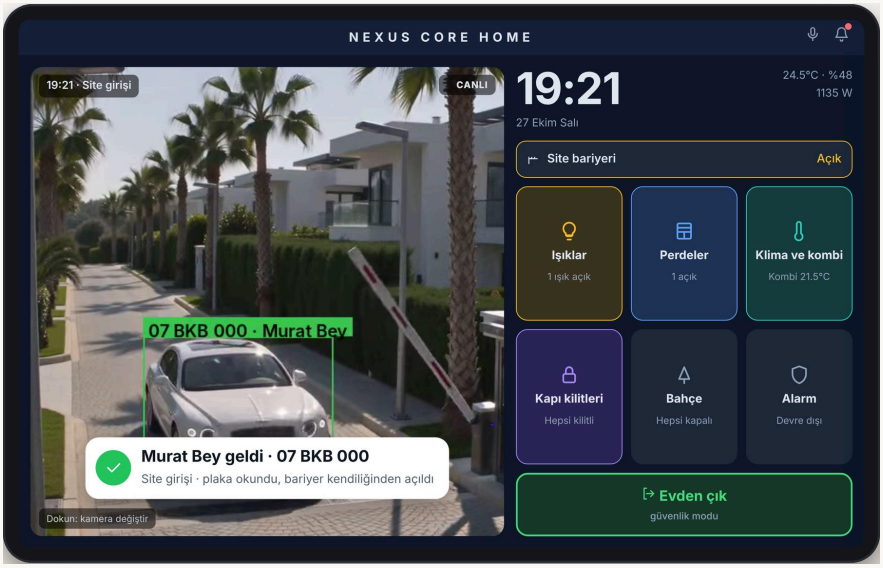

- **Kayıtlı araç** girişe gelince plakası okunur, bariyer ya da otomatik kapı kendiliğinden açılır.
- Kapı satırı o sırada **Açık** yazar; kara listedeki araç için bariyer ya da kapı açılmaz.

7 · EVDEN ÇIK


Çıkarken tek dokunuş

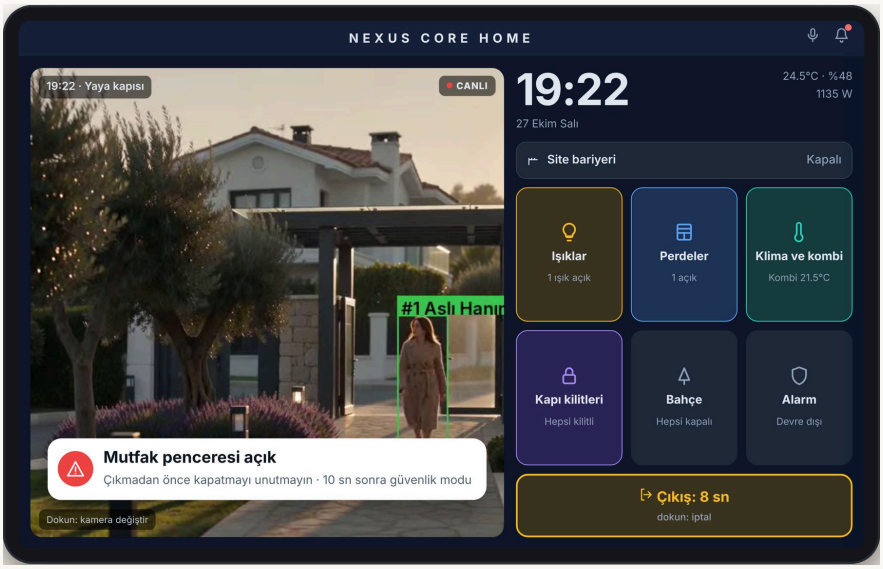

- **Evden çık**'a dokunun; düğme sarıya döner ve geri sayım başlar.
- Vazgeçerseniz sarı düğmeye tekrar dokunun: iptal olur.
- **Açık kapı ya da pencere** varsa panel sizi uyarır.
- Süre dolunca ışıklar, klima ve TV kapanır, perde iner, kapılar kilitlenir, alarm kurulur.

GÜVENLİK MODU


Dışarıdayken

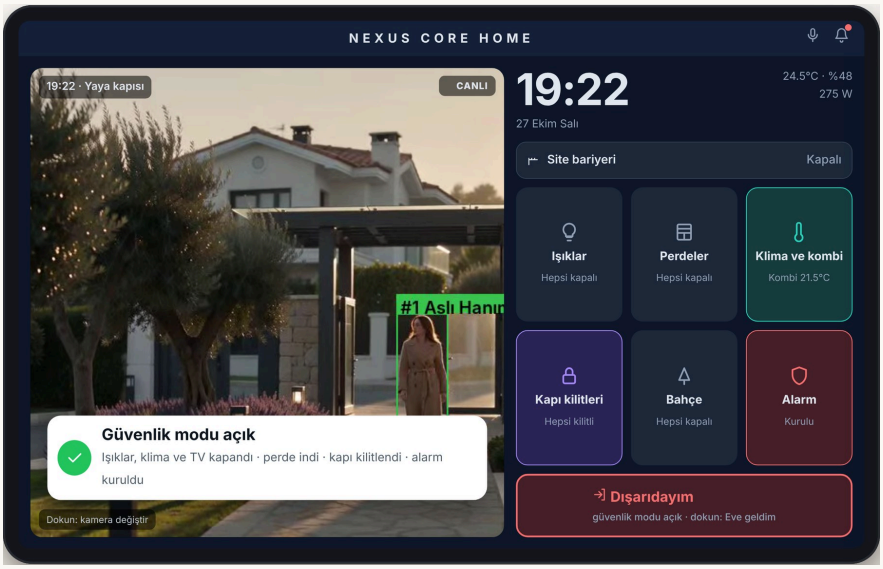

- Düğme kırmızıdır ve **Dışarıdayım** yazar; Alarm kutusu **Kurulu** gösterir.
- Tanıdık biri gelirse ev onu ışıkları yakarak karşılar.
- **Eve geldiğinizde** kırmızı düğmeye dokunun.
- Alarm kapanır, salon ışığı yanar, perde açılır, kombi 22 °C olur.

8 · ALARM DURUMLARI

Duman ve su kaçağı

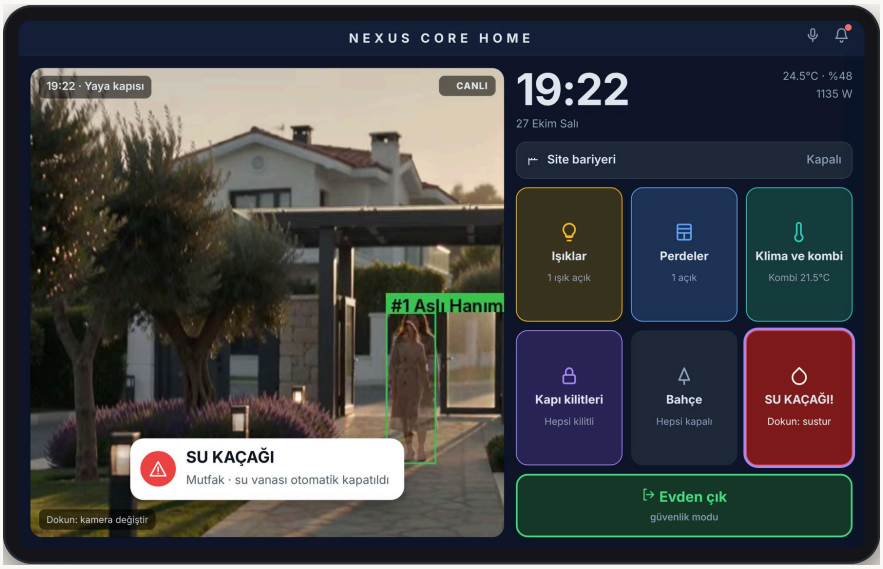

- Duman veya su kaçağında **Alarm kutusu kırmızı** yanar, üzerinde ne olduğu yazar.
- **Su vanası** sisteme bağlıysa kaçakta kendiliğinden kapanacak şekilde kurulur.
- Aynı anda telefonunuza önemli uyarı gider.
- Bildirimleri sessize alsanız bile kritik uyarılar her zaman gelir.

Önemli: Nexus uyarıları sizi erken haberdar etmek içindir; sertifikalı duman ve gaz dedektörlerinin yerini tutmaz, onların yanında kullanılır.

YARDIM

Bilmeniz faydalı olanlar

- **Panel ve telefon** her zaman aynı durumu gösterir; birinde yaptığınız değişiklik diğerinde anında görünür.
- **Ekranı temizlerken** kuru, yumuşak bir bez kullanın; sıvıyı doğrudan ekrana sıkmayın.
- **Elektrik kesintisinden sonra** panel kendiliğinden Nexus ekranıyla açılır.
- **Panel yanıt vermezse** bize yazın; sizin onayınızla uzaktan bakarız.

Yardım ve destek

WhatsApp ve telefon: **+90 551 847 38 55**
Web: **nexusaicore.com.tr**
Canlı demoyu denemek için karekodu okutun.

Görüntüler örnek bir evden alınmıştır. Oda, cihaz ve kamera adları kurulumda sizin evinize göre ayarlanır; evinizde olmayan cihazlar ekranda görünmez.